



DFO MODULAR 144/288 FO

DISTRIBUIDOR MODULAR

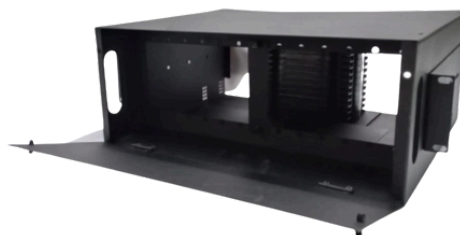

→ Capacidad hasta 13 módulos LGX

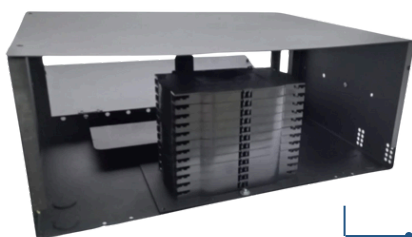

→ Capacidad hasta 13 bandejas porta fusión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Distribuidor metálico para rack de 19" hasta 288 fibras ópticas, con puerta frontal abatible y posterior fija.
- Cuenta con entrada de cables libre retenida por precintos Y orejas regulables en profundidad.
- Hasta 13 bandejas porta fusiones plásticas según el proyecto.
- Hasta 13 módulos LGX brindado capacidad de hasta 288 FO dependiendo del conector.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alto	179 mm (4U)
Ancho	484 mm
Profundidad	335 mm
Peso	2,5 kg
Tipo de pintura	Aplicación Electroestática de pintura termo convertible micro texturada
Color	Negro
Tipo del conector	LC duplex, SC, ST, FC y E2000
Tipo de pulidos	PC y APC
Tipo de cable	Monomodo o Multimodo (OM1, OM2, OM3, OM4)
Entradas para cables	Libre entrada de cables
Cantidad de posiciones	Desde 02 hasta 288 fibras, dependiendo del tipo del conector
Material del cuerpo	Acero SAE1010 chapa BWG N°20 de 0,9 mm
	Bajo normas IRAM-IAS U 500-05/ U 500-27 / U 500-131
Cumple	Con normativa RoHS 2011/65/EU
Normalizado	ANSI/EIA RS-310-D



MÓDULOS LGX

Todos los distribuidores se basan en el nuevo concepto de tecnología modular LGX, con lo cual el cliente puede personalizar el distribuidor con diferentes módulos según los requisitos del proyecto.

OPTIPATCH cuenta con una gran variedad de módulos LGX, diseñados para todos los conectores de fibra óptica (ST, FC, SC, LC, E2000). Se pueden solicitar con la cantidad de conectores que el cliente necesite. Ejemplo: 2, 4 o 6 conectores.



